




ЕЛЕКТРО-МАГНИТНИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЕБИТ	0 - 20 l/h / 5.29 GPH
МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ	18 BAR / 261 PSI
ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ	230V 50/60HZ IP-65

ДЕБИТ

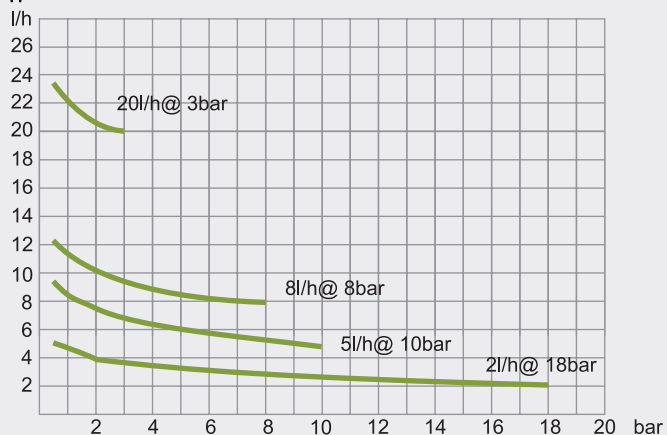

WMD



- Ръчно регулиране чрез клавиатура. Регулируеми импулси от 0 до 100%.
- Вход за превключвател за ниво за спиране на помпата

PR



- Регулиране на pH-ORP с помощта на реле за включване/изключване
- Диапазон на измерване 0-25 / -1400mV + 1400mV
Изход 4/20mA

WMF



Многофункционално управление: ръчно, пропорционално (импулси/rpm), аналогово (mA) или чрез таймер.

MF



Многофункционално: ръчно регулиране, пропорционално (импулси/rpm), аналогово (mA) или чрез таймер.



Management System
ISO 9001:2015
www.bur.com
ID: 9105017955

